SUMINDES
Suministros Industriales Especializados


BRAZO DE ARTICULACIÓN
Para maquinaria pesada










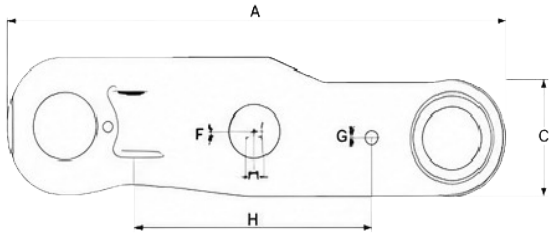



DESCRIPCIÓN

Componente estructural diseñado para la unión articulada entre componentes de maquinaria pesada. Fabricado en acero de alta resistencia, soporta cargas elevadas, impactos y condiciones severas de operación.

- Alta resistencia al desgaste y a impactos.
- Diseño robusto para prolongar la vida útil del equipo.
- Excelente rendimiento en condiciones severas.
- Fabricación bajo estándares de calidad industrial.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Transmite fuerzas y movimientos entre componentes.
- Permite la articulación mediante pasadores o pernos.
- Soporta cargas dinámicas y estáticas de alto impacto.
- Contribuye a la estabilidad y operación segura del equipo.

APLICACIONES

- Cargador frontal
- Marca: Volvo
  - L150
  - L180
  - L220

Material	Acero aleado de alta resistencia
Tipo de fabricación	Forjado y mecanizado
Tratamiento técnico	Normalizado
Acabado superficial	Pintura industrial anticorrosiva
Color	Gris
Peso aproximado	Según dimensiones
Carga de trabajo	Alta resistencia a cargas dinámicas y estáticas
Temperatura de trabajo	-20 °C a 80 °C
Compatibilidad	Equipos de maquinaria pesada (OEM y adaptables)

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)
A	Longitud total	980
B	Ancho total	280
C	Altura total	340
D	Diámetro interior buje grande	Ø120
E	Ancho buje grande	130
F	Diámetro orificio pasador 1	Ø100
G	Diámetro orificio pasador 2	Ø 70
H	Distancia entre orificios (centro)	320
I	Ancho interno horquilla	180
J	Espesor de placa	40

933 716 389 | fcontena@sumindes.pe | www.sumindes.pe | SUMINDES